



HINNASTO

ATLANTIC
MOOTTORIÖLJYILLE



THE ATLANTIC REFINING COMPANY
U. S. A.

PÄÄDUSTAJA

C O N T R A C T O R
HELSINKI

LAATUÖLJY
ATLANTIC

ATLANTIC MOTOR OIL W . .	12:—
„ „ „ A . .	12:—
„ „ „ AA . .	12:—
„ „ „ BB . .	14:—
„ „ „ HBB . .	14:—
„ „ „ B . .	14:—
„ „ „ HB . .	14:—
„ GEAR C (kesä)	12:—
„ „ CC (talvi)	

TOIMITETAAN 1/1, 1/2 JA 1/4 ASTIOISSA
 TARKISTAKAA VASTAANOTTAESSANNE,
 ETTÄ SINETIT OVAT EBJÄT


MUISTAKAA, ETTÄ MOOTTORIÖLJYÄ HAN-
 KITAESSA ON VAIN PARAS KYLLIKSI HYVÄÄ

ANIHARVA AUTOILIJA TIETÄÄ,

kuinka korkeita lämpöarvoja hänen autonsa moottori kehittää. Jos tämä seikka olisi kaikkien autoilijoiden tiedossa ymmärtäisivät he myöskin panna enemmän painoa hyvän voiteluaineen käytölle. Vieressäoleva taulukko esittää moottorin muutamien tärkeimpien kohtien työskentelylämpötiloja eri nopeuksilla ajettaessa, viivat henkilöautojen, pisteiviivat vastaavasti linja- ja kuorma-autojen.

— • —

Räjähdyksen suuremmasta minuuttilukumäärästä johtuva **lämpötilan raju nousu** kohottaa myöskin tärkeitten moottoriosien lämpötilaa. **Lyhentäen moottorinne ikää** — ellette käytä ehdottomasti hyvää öljyä.

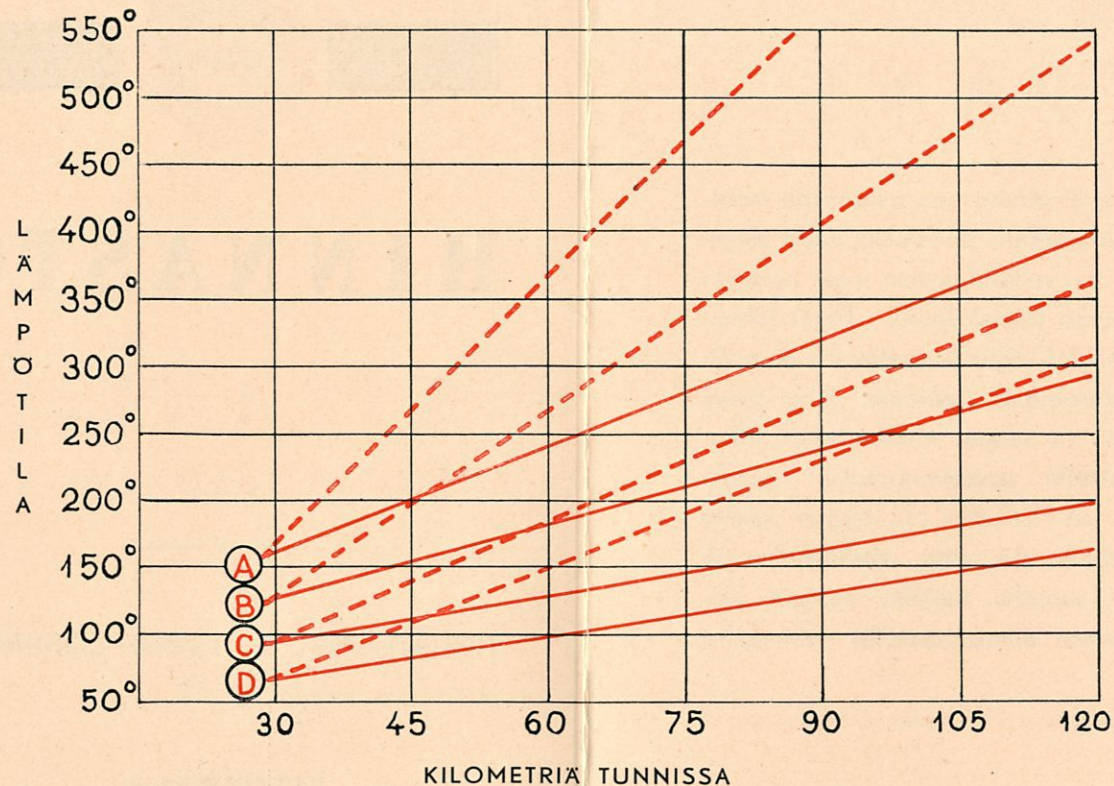

- A = pakventiilivarsien lämpötila.
B = männänrenkaiden lämpötila.
C = kiertokankilaakerien lämpötila.
D = vaidehammasrataston lämpötila.

viiva = Henkilöautot.
pisteiviiva = Kuorma ja linja-autot.

HAJOITTAESSANNE MOOTTORIA,

jonka voiteluaineena on käytetty halpaa öljyä, huomaatte karstanmuodostumia öljyn pumpusuodatimessa, männänrenkaissa, venttiilistukoissa y.m. kohdissa ja irroittaessanne esim. kiertokangen laakereita on laakeripinnoilla havaittavissa vikaantumia. Tällöin saatte kouraantuntuvan todistuksen siitä, mitä halpa, voitelukyvyltään huono öljy voi aikaansaada.

Hyvän öljyn käytöstä koitua pieni hintaero korvautuu moninkertaisesti, sillä hyvän voiteluaineen saanut moottori kestää moninkertaisesti ollen sitäpaitsi aina käyttövalmis.

Sievoisen säästön polttoainekulutuksessa saatte laskea hyväksenne käyttämällä hyvää moottoriöljyä, sillä moottorinne pysyy kauimmin tiiviinä kuluttaen siten myös vähemmän polttoainetta.

KILPA-AJOÖLJY
ATLANTIC-HFS
FILMIÖLJY*

ATLANTIC-HFS OIL	LM	S.A.E.	20	17:—
”	”	”	M	” 30 17:—
”	”	”	H	” 40 17:—
”	”	”	EH	” 50 17:—
”	”	”	SH	” 60 17:—
”	GEAR	”	L	” 80 17:—
”	”	”	X	” 160 17:—

TOIMITETAAN 1/1, 1/2 JA 1/4 ASTIOISSA

*) ATLANTIC HFS-öljy on valmistettu erikoismenetelmällä niin että se kestää 7 1/2 tonnin puristuksen neliötuumaa kohti ilman että öljyn muodostama suojaava filmikalvo halkeaa.

SUOSITELLAAN ERIKOISESTI KILPA- JA LENTOKONEMOOTTOREITA VARTEN

ATLANTIC

öljyt eivät ainoastaan aikaansaa moottorissa suurinta puristusta, vaan säilyttävät ne voitelukykynsä vielä hyvinkin korkeassa lämpötilassa. Tämä johtuu ATLANTIC-öljyn voideltavalle pinnalle muodostamasta kalvosta, joka pysyy eheänä ja suojaa moottorianne liikkumiselta suurimmissakin rasituksissa. ATLANTIC-öljyjen käyttö merkitsee sitä, että moottorinne on täysin suojattu kaikilta huonon voiteluaineen aikaansaamilta vahingoilta

THE ATLANTIC REFINING COMPANY

MOOTTORIÖLJYJÄ - DIESELÖLJYJÄ - TEOLLISUUSÖLJYJÄ