


# Miller Cord

**HINNASTO**

N:o 8

26. 8. 25

„Maahan  
hammastettu”

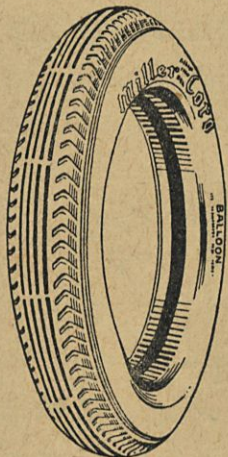

**PRISLISTA**

N:o 8

26. 8. 25

„Till  
grunden tandad”

## AUTOLA OY.

**HELSINKI**

I. Heikink. 9

**PUH. - TEL.**

Konttori 10243 Kontoret

Johtaja Ce 22 766 Chefen

Näyttely Ce 22 200 Utställningen

Sähköosoite: **AUTOLA** Telegramadress:

**HELSINGFORS**

O. Henriksg. 9

## Kumikorjaamomme

on varustettu täysin ajanmukaisilla erikoismuoteilla tavallisia, *matalapaine=* sekä *jättiläis=*renkaita varten. Työtapamme ovat parhaat mahdolliset ja korjauksiin käytämme ainoastaan ensiluokkaisia **Miller** korjaustarpeita, joten olemme tilaisuudessa takaa-  
maan korjaustöidemme kestävyden.



Vår

## Vulkaniseringsanstalt

är försedd med modernaste specialmaskiner för vanliga, *lågtrycks=* och *jätteringar*. Våra arbetsmetoder äro de bästa möjliga, till reparationerna använda vi endast förstklassigt **Miller** material, och äro vi städse i tillfälle att garantera våra reparationsers hållbarhet.

# Miller Cord

**Eurooppalaiselle  
vanteelle**

**Cl.**

**För Europeisk  
fälg**

Koko Dimension	Ulkorengas Yttre ring G. T. R. Cord	Sisärengas — Inre ring		Sopii vanteelle : Passar på fälg :
		punainen röd	punainen Cord röd	
28" × 3	785: —	120: —	145: —	28" × 3"
30" × 3½" ES.	1020: —	160: —	—	30" × 3½"
30" × 3½" HD <sup>1</sup>	1170: —	210: —	220: —	30" × 3½"
700 × 80	745: —	115: —	130: —	700 × 80
710 × 90	940: —	155: —	190: —	700 × 80 710 × 90
760 × 90	990: —	165 —	200: —	
765 × 105	1270 —	210: —	235: —	760 × 90 765 × 105
815 × 105	1360: —	225: —	250: —	
875 × 105	1490: —	235: —	255: —	875 × 105
820 × 120	1710: —	285: —	300: —	765 × 105 820 × 120
880 × 120	1880. —	300: —	315: —	
920 × 120	1970: —	315: —	330: —	815 × 105 880 × 120
895 × 135	2450: —	330: —	350: —	
935 × 135	2600: —	355: —	370: —	875 × 105 920 × 120
				820 × 120 895 × 135
				880 × 120 935 × 135

<sup>1</sup> Ylikoko — Överdimension,

# Miller Cord

Tuumako'ot  
Amerikkalaiselle  
vanteelle

S. S.

Tumdimensioner  
för  
Amerikansk fälg

Koko Dimension	Ulkorengas Yttre ring G. T. R. Cord	Sisärengas Inre ring		Soppi vanteelle: Passar på fälg:
		punainen röd	punainen Cord röd	
30" × 3½" Regular	1290:—	160:—	—	{ 30" × 3½" SS 30" × 3½" SS
31" × 4"	1580:—	210:—	235:—	{ 30" × 3½" SS 31" × 4" SS
32" × 4"	1620:—	215:—	240:—	32" × 4"
33" × 4"	1655:—	220:—	245:—	33" × 4"
34" × 4"	1730:—	230:—	250:—	34" × 4"
32" × 4½" H. D.	1890:—	285:—	300:—	{ 31" × 4" SS 32" × 4½"
33" × 4½"	1940:—	290:—	310:—	32" × 4"
34" × 4½"	2005:—	300:—	315:—	{ 33" × 4" 34" × 4½"
30" × 5" H. D.	2200:—	285:—	305:—	{ 29" × 4½" 30" × 5"
33" × 5" H. D.	2450:—	330:—	350:—	{ 32" × 4½" 33" × 5"
34" × 5" H. D.	2600:—	345:—	365:—	34" × 5"
35" × 5" H. D.	2680:—	350:—	375:—	{ 34" × 4½" 35" × 5"

S.S. = amerikkalaiselle (suorasyrjäiselle) vanteelle  
för amerikansk (straight side) fälg

Cl. = eurooppalaiselle vanteelle — för europeisk fälg

# Miller Cord

**Kuorma-auto-  
renkaat**

**Heavy Duty**

**Lastvagns-  
ringar**

Koko Dimension	Ulkorengas G. T. R. Cord Yttre ring	pun. Cord sisärengas röd Cord inre ring	Sopii vanteelle : Passar på fölg :
30" × 3½" Cl.	1170: —	220: —	30" × 3½" Cl.
32" × 4½" SS.	1890: —	300: —	32" × 4½" SS.
30" × 5"	2200: —	305: —	{ 29" × 4½" 30" × 5"
33" × 5"	2450: —	350: —	{ 32" × 4½" 33" × 5"
34" × 5"	2600: —	365: —	{ 34" × 5"
35" × 5"	2680: —	375: —	{ 34" × 4½" 35" × 5"
32" × 6"	3900: —	450: —	{ 30" × 5" 32" × 6"
36" × 6"	4300: —	475: —	{ 34" × 5" 36" × 6"
34" × 7"	5050: —	620: —	{ 32" × 6" 34" × 7"
38" × 7"	5400: —	650: —	{ 36" × 6" 38" × 7"
36" × 8"	6700: —	740: —	36" × 8"
40" × 8"	7200: —	775: —	40" × 8"
42" × 9"	11650: —	1130: —	{ 40" × 8" 42" × 9"
44" × 10"	15000: —	1360: —	44" × 10"

Muuttaessanne kuorma-autoihinne umpirenkaiden sijaan ilma-  
renkaat pyytäkää tarjoustamme

Anhåll om vår offert vid omändring av lastvagnshjul från mas-  
siva till luftringar.

# Miller Cord

## Matalapainerenkaat

Amerikkalaiselle  
vanteelle

S. S.

## Balongringar

för  
Amerikansk fälg

Koko Dimension	Ulkorengas Vitre ring G. T. R. Gord	Sisärengas Inre ring		Soppi vanteelle: Passar på fälg:
		pun röd	pun. Cord röd	
28'' × 4,40'' SS.	975: —	150: —	180: —	27'' × 3½''
29'' × 4,40''	1070: —	155: —	185: —	28'' × 3½''
29'' × 4,95''	1360: —	240: —	250: —	28'' × 4''
30'' × 4,95''	1400: —	250: —	260: —	29'' × 4''
31'' × 4,95''	1500: —	260: —	270: —	30'' × 4''
30'' × 5,25''	1620: —	280: —	295: —	28'' × 4''
31'' × 5,25''	1675: —	290: —	305: —	29'' × 4''
32'' × 5,25''	1770: —	300: —	315: —	30'' × 4''
32'' × 6,00''	1960: —	315: —	335: —	29'' × 4½'', 30'' × 5''
(30'' × 5,77'')				
33'' × 6,00''	2000: —	320: —	340: —	30'' × 4½'', 31'' × 5''
(31'' × 5,77'')				
32'' × 5,77''	2035: —	330: —	350: —	31'' × 4½''
32'' × 6,20''	2160: —	400: —	420: —	29'' × 4½''
33'' × 6,20''	2200: —	425: —	440: —	30'' × 4½''
33'' × 6,75''	2810: —	475: —	490: —	31'' × 5''
(33'' × 6,60'')				
34'' × 7,30''	3100: —	550: —	570: —	30'' × 5''

# Miller Cord

## Matalapainerenkaat

Amerikkalaiselle  
vanteelle

S.S.

## Balongringar

för  
Amerikansk fälg

Vaihdettavat

Utbytbara

Koko Dimension	Ulkorengas Yttre ring G. T. R. Cord	Sisärengas- koko Slang- dimension	Sisärengas Inre ring		Sopii vanteelle: Passar på fälg:
			pun. röd	pun. Cord röd	
31" × 4,40" SS	1250: —	31" × 4"	210: —	235: —	30" × 3½"
32" × 4,95"	1560: —	32" × 4½"	285: —	300: —	31" × 4"
33" × 4,95"	1675: —	33" × 4½"	290: —	310: —	32" × 4"
33" × 5,77"	2085: —	33" × 5"	330: —	350: —	32" × 4½"
34" × 5,77"	2175: —	34" × 5"	345: —	365: —	33" × 4½"
35" × 5,77"	2260: —	35" × 5"	350: —	375: —	34" × 4½"
35" × 6,75" (35" × 6,60")	2920: —	35" × 6,75"	500: —	530: —	33" × 5"

Huolehtikaa siitä, että matalapainerenkaissanne on oikea, kuormitusta vastaava paine, sillä se on niiden kestävyydelle välttämätön ehto.

Se till att lufttrycket i Edra balongringar är rätt och motsvarande belastningen, ty detta är ett oundgängligt villkor för deras hållbarhet.

# Miller

Ilmanpaine- ja  
kuormitustaulukko

Luftryck- och  
belastningstabell

Koko - Dimension	Korkein kuormitus rengasta kohti Max. belastning per ring	Vast. ilmanpaine atm. Motsv. luftryck i atm.
<b>C o r d</b>		
3" — 80 m/m	180 kg	3,0
3½" — 90 »	290 »	3,5
3½" } ylikoko } överdimension	315 »	3,75
4" — 105 »	450 »	4,0
4½" — 120 »	560 »	4,5
5" — 135 »	770 »	5,0
6"	990 »	6,5
7"	1350 »	7,0
8"	1800 »	8,0
9"	2250 »	8,5
10"	2700 »	9,0

Matalapainerenkaat

Balongringar

Ilmanpaine atm. (nauoissa) Luftryck i atm. (lbs)	Kuormitus kg:ssa rengasta kohti — Belastning i kg per ring							
	4,40"	4,95"	5,25"	5,77"	6,00"	6,20"	6,75"	7,30"
1,40 (20)	200	250	290	300	350	370	405	470
1,55 (22)	225	275	315	335	380	405	450	520
1,70 (24)	250	300	340	365	415	440	495	565
1,85 (26)	270	315	370	395	450	475	540	620
1,95 (28)	295	350	395	430	485	515	585	720
2,10 (30)	315	375	425	460	520	550	630	765*
2,25 (32)	340*	400	450*	490	550	585*	675	815
2,40 (34)	360	415	480	525	585*	620	720	865
2,55 (36)	380	450*	505	555	620	660	765*	—
2,70 (38)	—	475	—	585*	650	—	810	—
2,80 (40)	—	495	—	620	—	—	855	—

\* Korkein sallittu kuormitus. — Högsta tillåtna belastning.

KP ∞ 65